


Eléctrico sin sala de máquinas

OPTIMUS

Plano Planta

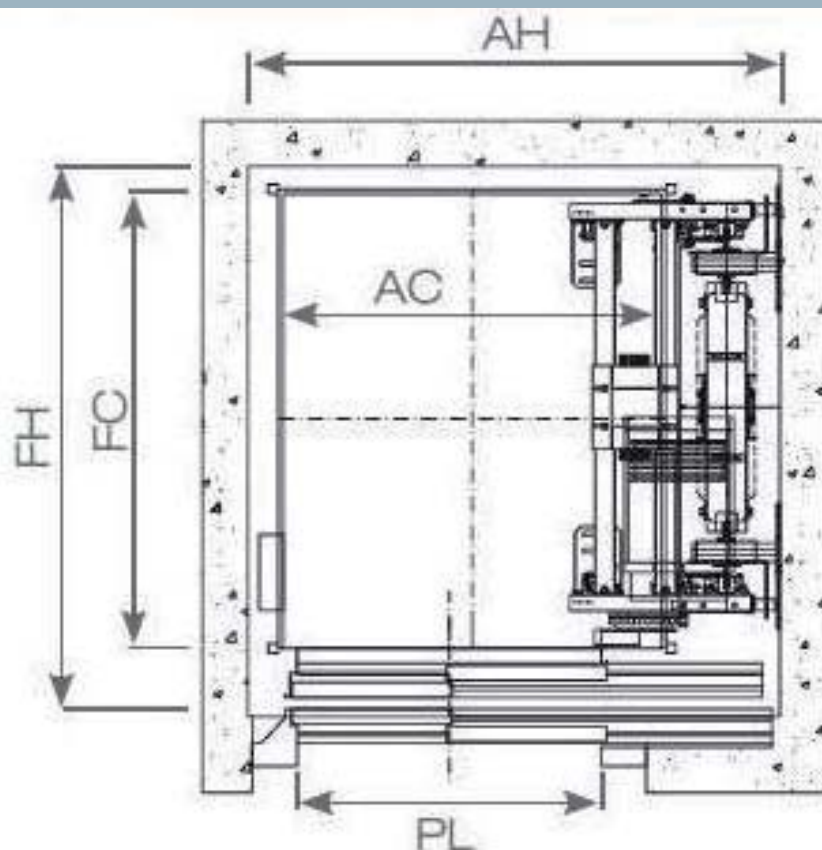

AH: Ancho Hueco
FH: Fondo Hueco
AC: Ancho Cabina
FC: Fondo Cabina
PL: Paso Libre

Q (kg)	AH	FH	AC	FC	PL
100	800	930	680	500	600
180	800	1150	680	720	600
225	1250	1000	850	790	700
320	1280	1250	900	1000	700
450	1400	1450	1020	1210	800
630	1500	1650	1120	1410	800
800	1810	1750	1300	1500	900
1000	1610	2370	1100	2100	900

• Características técnicas

Velocidad nominal	1 m/s > CONSULTAR
Carga nominal	hasta 1.000 Kg > CONSULTAR
Cable	6,5 Ø
Potencia	desde 0,7 kw
Suspensión	1:1 hasta 320 kg 2:1 (450 kg - 1.000 kg)
Huida estándar	3.600 mm.
Foso estándar	1.200 mm.
Recorrido	hasta 45 m.
Cuadro maniobra	instalado en marco de puerta*

*Puertas automáticas con marco de 120 mm.